



7MHzバンド拡張対応 高性能3-Band 八木アンテナ

☆ 7MHz (3-CH), 14MHz (4-CH), 21MHz (4-CH) 切替

714TW, 714XW, 714XXW



整合器 BS42






リモートコントローラ

Model 714XW, 3-Band 八木アンテナ

長年多くのDXer, コンテスターに親しまれてきた3-Band (7, 14, 21MHz) 高性能八木アンテナ 714シリーズ、この度整合器 (BS42) を搭載して7~7.2MHz 拡張バンド対応型に進化しました。シャックからのリモート切替で7MHzは勿論、14MHz, 21MHzもバンド内のVSWRが改善でき、それぞれのバンドで快適な広帯域運用が可能です。

| Model | 714TW (714TW-3) | 714XW (714XW-3) | 714XXW (714XXW-3) |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| エレメント数 | | | |
| 7MHz | 2 | 3 | 3 |
| 14MHz | 4 | 4 | 5 |
| 21MHz | 4 | 4 | 5 |
| 利得 (dBi) | | | |
| 7MHz | 7.5 | 9.0 | 9.0 |
| 14MHz | 11.0 | 11.0 | 12.0 |
| 21MHz | 11.2 | 11.2 | 13.0 |
| 耐電力 PEP | | | |
| 7MHz | 1.5 (3) | 1.5 (3) | 1.5 (3) |
| (kW) | | | |
| 14MHz | 2.5 (3) | 2.5 (3) | 2.5 (3) |
| 21MHz | 2.5 (3) | 2.5 (3) | 2.5 (3) |
| ブーム長 (m) | 8.6 | 9.9 | 13.7 |
| エレメント長 (m) | 13.6 | 14.6 | 14.6 |
| 回転半径 (m) | 7.8 | 8.8 | 9.4 |
| 風圧面積 (m ²) | 1.1 | 1.4 | 1.7 |
| 質量 (kg) | 30 (31) | 37 (38) | 58 (59) |
| 適合マスト径 (mm) | φ48~61 | φ48~61 | φ48~61 |
| 制御線 (13VDC) | 5芯 | 5芯 | 5芯 |
| 価格 | ¥205,200 (¥235,872) | ¥245,160 (¥285,336) | ¥367,848 (¥404,784) |

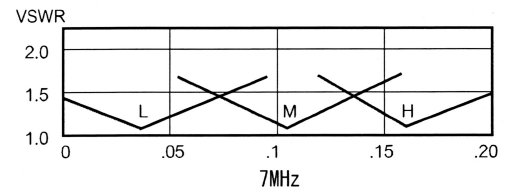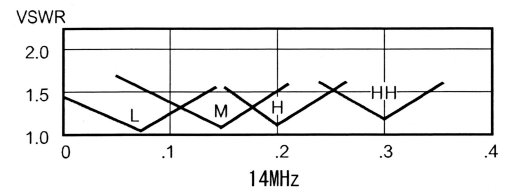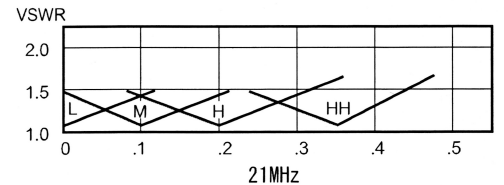

714XW VSWR (代表例)

()は-3モデル

714シリーズ用 7MHzバンド拡張整合器 **BS42** ¥29,160(税込)

- ★ 現在お使いの714シリーズにBS42 (バルコ内蔵) を取付けて、7MHzバンド拡張対応型にグレードアップできる。
- ★ リレーコントロール方式で7.0~7.2MHz全帯域フルカバー。
- ★ 室内からリモート操作によるチャンネル切替 (7MHz<3-CH>, 14/21MHz<4-CH>) で、3-BANDともバンド内のVSWR特性を改善。 <制御線(13VDC): 5芯> ※ 714T-5, 714X-5, 714XX-5用はお問合せ下さい。

●上記は全て消費税(8%)を含む価格です。

CMN-1606