





RF Generator T857 Series



T857-3A

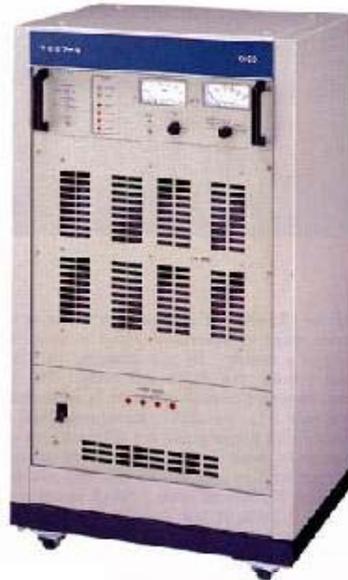

T857-4

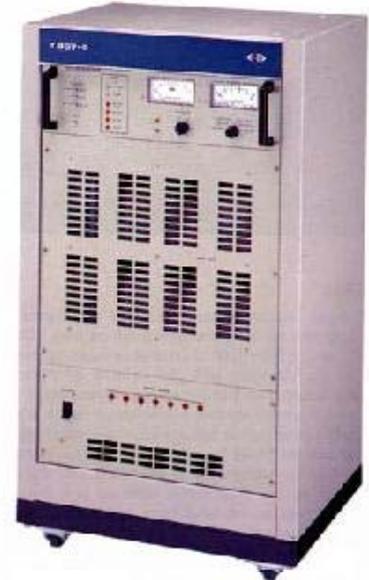

T857-5

仕 様

MODEL	T857-3A	T857-4	T857-5	T857-10
周 波 数	13.56MHz ±1KHz			
出力電力	0~2.2kW 2kW連続	0~3.3kW 3kW 連続	0~4.5kW 4kW 連続	0~10kW 10kW 連続
出力安定度	±1% , 電源電圧 ±5%時			
出力制御	0~5V DC. リニア制御 , 内部又は外部より			
出力インジケーション	0~5V DC. リニア出力, 2.5kW メータ付	0~5V DC. リニア出力, 4kW メータ付	0~5V DC. リニア出力, 5kW メータ付	ローカル: ポテンショ型 リモート: 10kWステップ
制御リアリティー	±2% / 150W ~ 2kW	±2% / 300W ~ 3kW	±2% / 300W ~ 4kW	±2% / 1 ~ 10kW
出力インピーダンス, 公称	50			
必要電源	200VAC 三相 50 ~ 60Hz			200VAC ±5% 三相 50 ~ 60Hz
	4 kW 最大	6 kW 最大	8 kW 最大	20 kW 最大
高調波出力	2次波 :-50dB以下 その他 :-45dB以下			2次波 :-40dB以下 その他 :-45dB以下
温 度	-20 ~ +50 , -20 ~ +30 /連続			-20 ~ +40 -20 ~ +30 /連続
クーリング	強 制 空 冷			
寸法 (H x W x D mm)	400 x 480 x 520	1000 x 570 x 450		1600 x 660 x 530
質 量	64.0 kg	150.0 kg	191.0 kg	250.0 kg

* 上記仕様以外にも 50~300KHzの周波数範囲で特注仕様に応じています。