




# RF Generator T857-3A T857-4 T857-5 T857-10


これらモデルは定格出力が2kW以上の大型機で、プラズマ発生装置等より分離した運用に適しています。これらは空冷式なので置き場所に自由性があります。長時間の運用にも十分対応出来、電源はどれも200VAC. 三相式です。




T857-3A

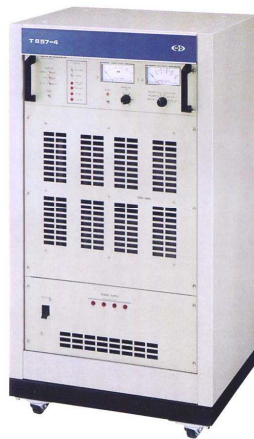

T857-4

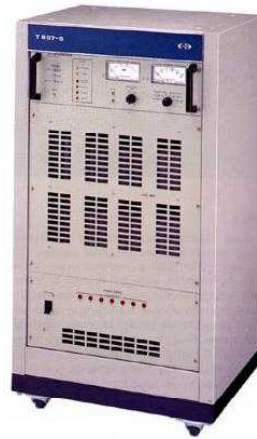

T857-5

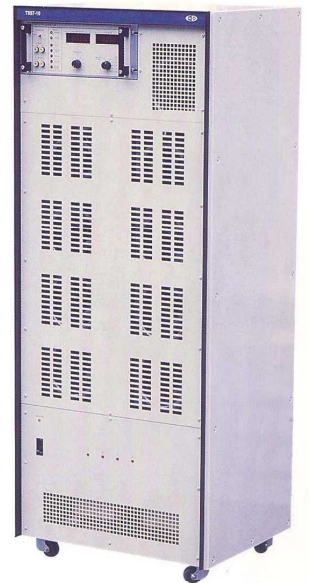

T857-10

◆仕 様

MODEL	T857-3A	T857-4	T857-5	T857-10
周 波 数	13.56MHz ±1kHz			
出 力 電 力	0~2kW	0~3kW	0~4kW	0~10kW
出力安定度	±1% , 電源電圧 ±5%時			
出力制御	0~5V DC. リニア制御 , 内部又は外部より			
制御リアリティー	±2% / 100W ~ 2kW	±2% / 200W ~ 3kW	±2% / 200W ~ 4kW	±2% / 0.5 ~ 10kW
負荷インピーダンス, 公称	50 Ω			
必要電源	200VAC 三相 50 ~ 60Hz			200VAC ±5% 三相 50 ~ 60Hz
	4 kW 最大	6 kW 最大	8 kW 最大	20 kW 最大
高調波出力	-45dB 以下			
温 度	-20 ~ +50°C -20 ~ +30°C/連続			-20 ~ +40°C -20 ~ +30°C /連続
クーリング	強制空冷			
寸法 (H x W x D mm)	400 x 480 x 520	1000 x 570 x 450		1600 x 660 x 530
質 量	64 kg	150 kg	191 kg	250 kg

\* 上記仕様以外にも 50~300kHzの周波数範囲で特注仕様に応じています。